



Habbal töltött felsőtok AK-FLEX

Mindenre gondolva... részletesen


- Saját gyártásra vagy mint késztermék
- Újépítésre és renoválásra is alkalmas
- Minden faltípushoz alkalmas
- Kitűnő hő- és zajszigetelés
- Minden piacon lévő ablakhoz

REDŐNY · ÁRNYÉKOLÁS · KAPU · SZÚNYOGHÁLÓ

ALUKON
S Y S T E M

Hőszigetelő

Az AK-FLEX az EPS Korpuseranyagoknak köszönhetően minden piaci igénynek megfelel. Így az aktuális és a tervben szereplő energiatakarékosági előírásoknak (EnEv) is megfelelnek. A bázisverzióval (szerelés belül, 260x265) kiváló hőátadási együttható érhető el 0,61 W/m²K-tól. Berendezéstől függően az U-érték 0,30 W/m²K alatt lehetséges.

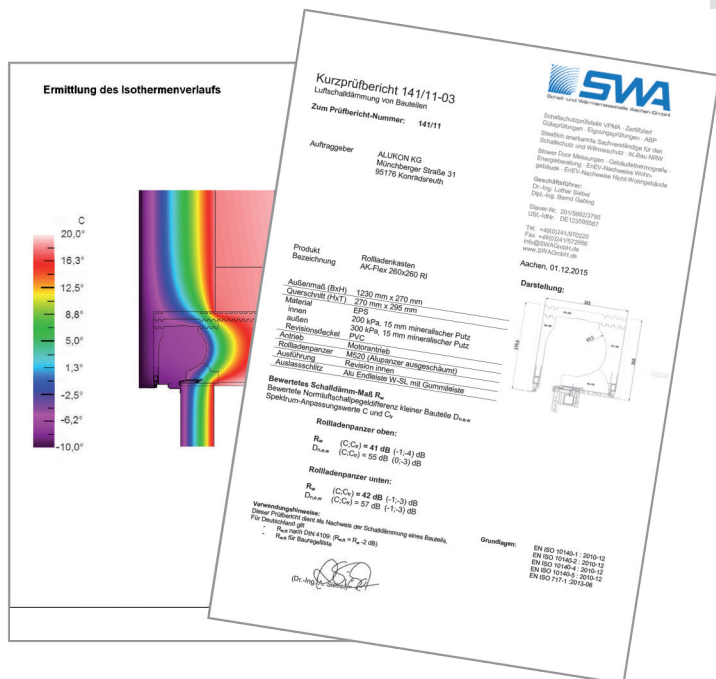

Hangszigetelő

Az AK-FLEX magas hangszigetelő képességgel bír. Toktípusok szerint minden költséges és megfelelő kiegészítő intézkedés nélkül az érték 46/48 dB-ig érhető el.

Tűzvédelem

Az AK-FLEX megfelel az Építőanyag B2-es osztályának a DIN 4102 szerint.

Tökéletes csatlakozás az ablakhoz


A görgővezető egyszerűen az ablakkeretre van felszerelve. Összeköti a tokot az ablakkal, így a palást optimálisan tekeredik le. Ez a görgővezető minden piacon lévő ablakhoz passzol. Egy kiegészítés a tok és az ablak között.

Egyszerű beépítés

A tok egyszerűen a görővezetőre van rátolva és együtt az ablakkal a helyszínen beszerelhető. A rögzítés a műhelyben vagy a helyszínen történhet. Az oldalsó tokrögzítők megakadályozzák, hogy elcsússzon a tok.

Magas igénylés esetén a bázisprofil merevíthető.

Az opcionális statikus konzol átvezeti a terhelést a hidalásba.

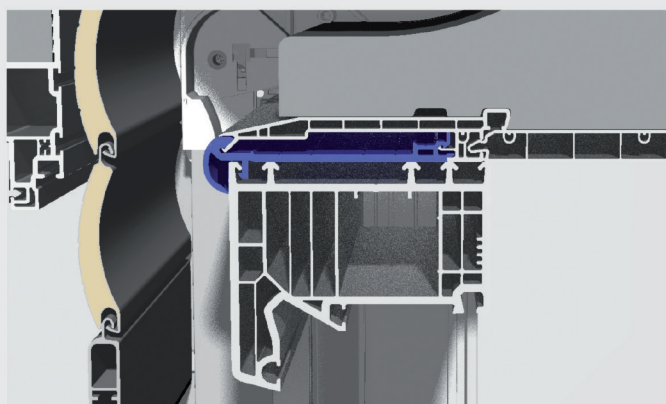

A rendszer lefedése

Mivel az ablakhoz való csatlakozás teljesen lefedett, így nem kell más tömítés

Egyszerű kezelés és színválaszték



Egyszerű kezelés

A standard kezelés kiegészítéseként a 14 mm-es gurnival minden piacon lévő működtetés lehetséges, mint motoros meghajtás, fogaskerekes meghajtás és a 23 mm-es új gurnis meghajtás.

A kényelmes motoros kezelésnél választhatja a meghajtást

- mechanikus végállással,
- fagyásátlóval és akadályérzékelővel,
- vagy rádiós vezérléssel.




Színek

A vezetősínek és szerelőtokok a standard színeken kívül fehérben is elérhetőek más fóliákban. Kiegészítésként alumíniumból, minden RAL-, 25 Struktur- és 3 DB színben elérhető. Így semmi nem szabhat határt színválasztásának.


Az AK-FLEX minden építési szituációban felhasználható.

Építési szituációk

Az AK-FLEX minden építési szituációban felhasználható. Függetlenül attól, hogy hőszigetelő rendszer, külső vakolat, az univerzális AK-FLEX tok mindig felhasználható. Flexibilitásának köszönhetően teljesen megfelel készházak vagy egyéb falröszségeknek.

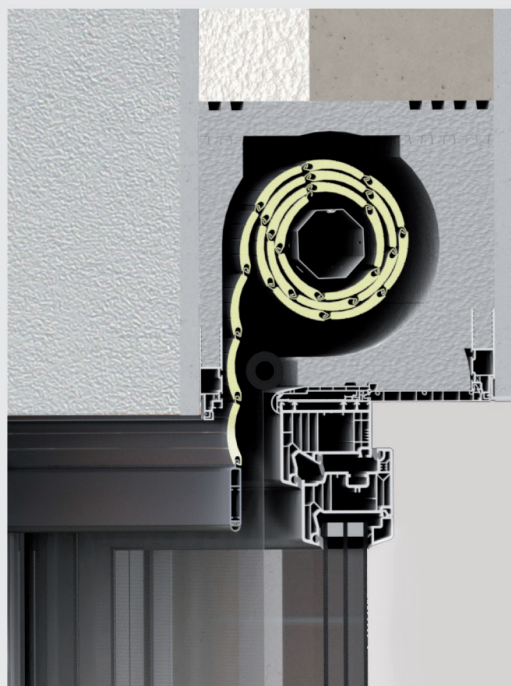


Tokvezetés

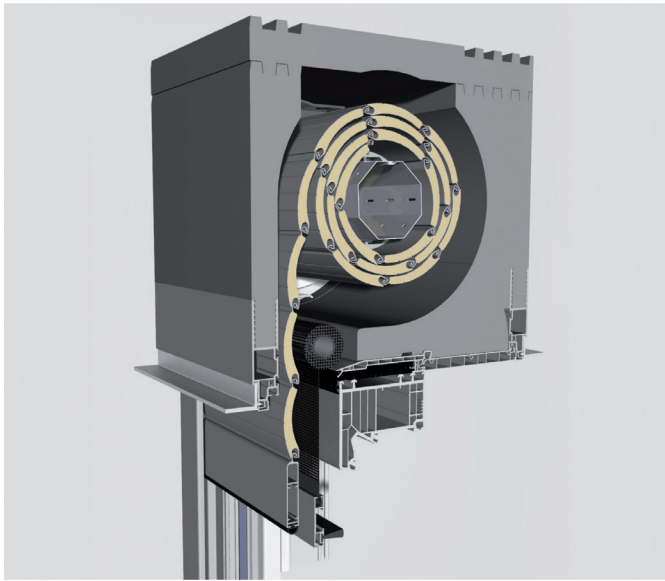


Belső szerelés

A belül fekvő szerelőfedél lefelé levehető. A nagy szerelőnyílás lehetővé teszi a tok belsejéhez való jutást. A tok kívánságra szűnyoghálóval integrálható.

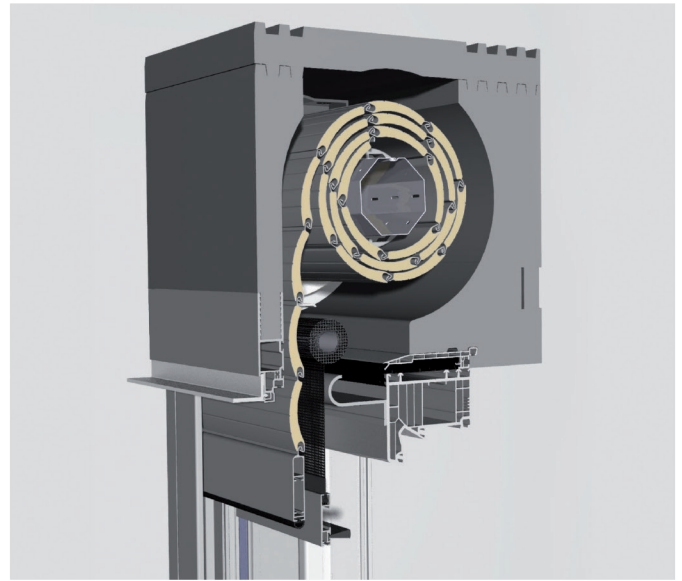

Külső szerelés

A karbantartási munkálatok a külső oldalon zajlanak. A tok kívánságra szűnyoghálóval integrálható.

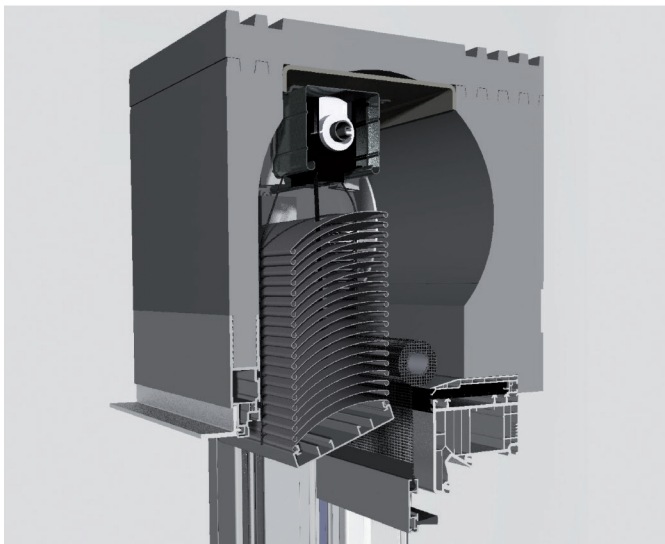

Zsaluzia

A zsaluzia megkönnyíti a fény szabályozást. Az AK-FLEX-ben 80 mm-es laposlamellák kerülnek. A csatlakozó tokvégeknek köszönhetően a zsaluzia lamellái minden további nélkül utólag is beszerelhetők.

A zsaluzia-elemek szűnyoghálóval is integrálhatóak.

Rendszerleírás

Az AK-FLEX egy habbal töltött felsőtokos rendszer, amely kívülről és belülről is vakolható. A szerelés, berendezéstől függően, kívül és belül is történhet.

Toknagyság (Magasság x Mélység)

260 x 265 mm	290 x 265 mm
260 x 305 mm	290 x 305 mm
260 x 365 mm	290 x 365 mm

A tokmélység 490 mm-ig elérhető.


Minden ALUKON-páncél integrálható a tokba. Ehhez tartozik a Maxi- és Minipáncél, valamint a zsaluzia.

Mini- és maxipáncéllal probléma mentesen minden teremmagasság lehetséges, igény esetén integrálható szűnyoghálóval.

Moduláris építési mód

Rugalmas és költséghatékony


Az AK-FLEX modulárisan van felépítve. A tervezési követelményektől és a tok kivezetésétől függően lehet az alkatrészeket kombinálni. A fal vastagságától függően különböző belsőtok vagy duplaprofil között választható. A tok magasságát lehet variálni. Ezekkel az alkatrészekkel akármilyen építési szituációt és fal vastagságot megvalósíthat, anélkül, hogy nagy raktározási helyet venne igénybe.

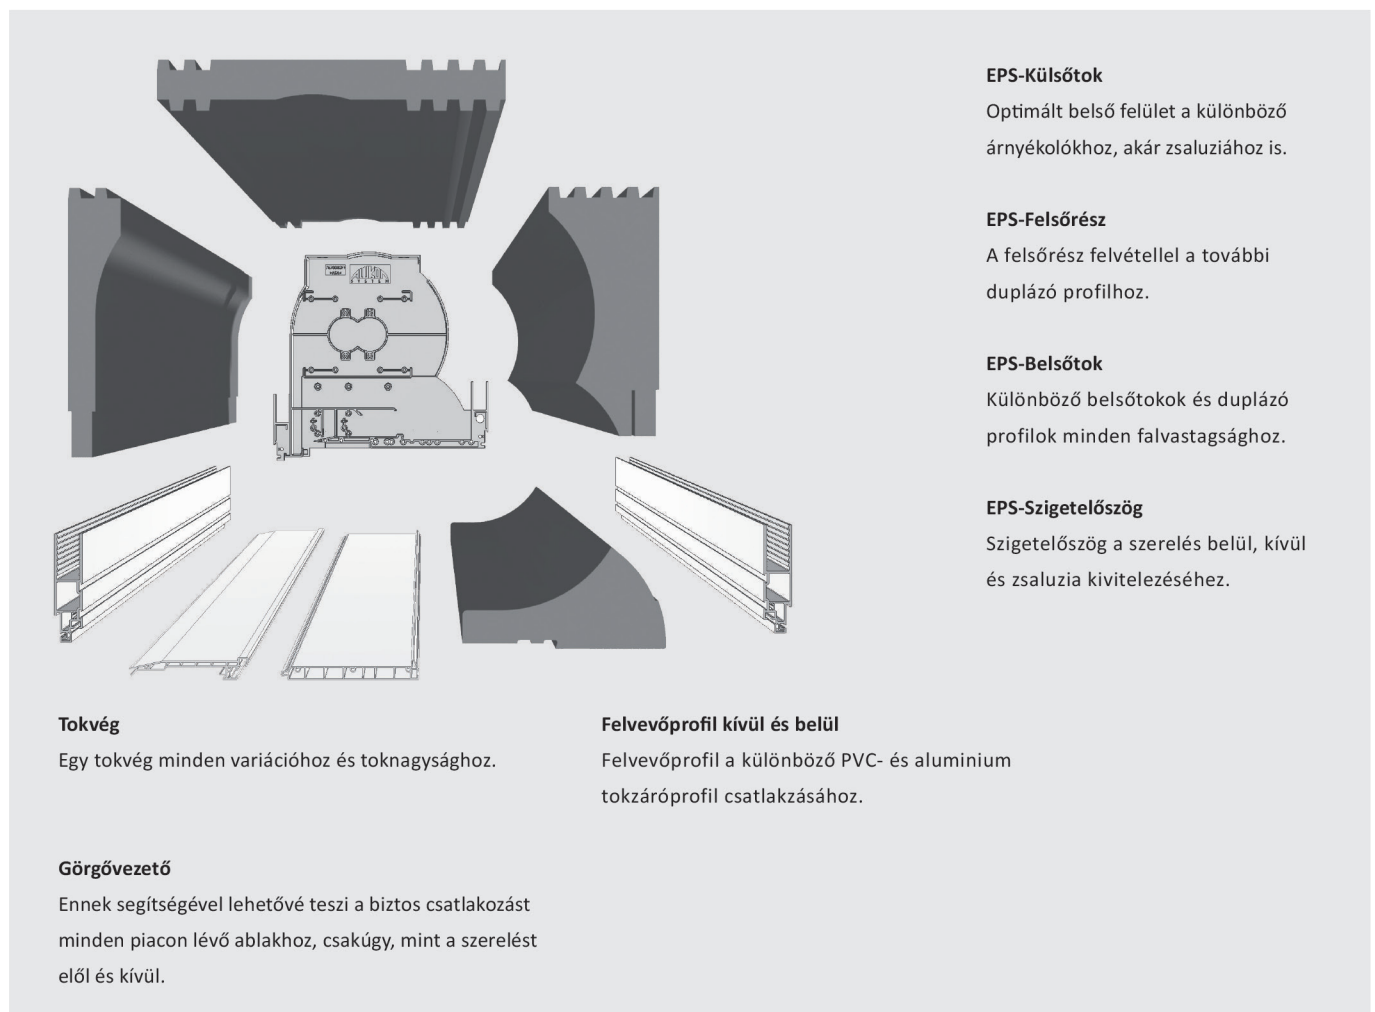

A feldolgozóknak


Mindenféle toknagysághoz és variációhoz egyforma tokvéget, lécbezetőt, vezetősínt és csapágylemezt használhat. Így lehetséges kevés alkatrészből maximális felhasználás. Az alkatrészek helytakarékosak és kedvező a raktározásuk. A tok nagysága a helyszínen is variálható.

Megoldás a részletekben

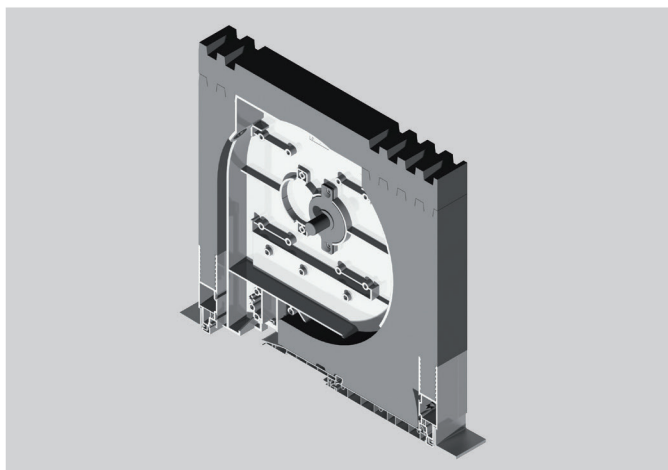


Tokvég

Minden kivezető variáció egyetlen tokvéggel van ellátva. Az oldalt betolt tokvég a korpuszsal záródik, így nem alakul ki hideghíd. A sima hátoldal további tokok adaptációját és az egyszerű lehúzását teszi lehetővé. A szállítható középpont szükség esetén egy optimális tengelytartást tesz lehetővé.

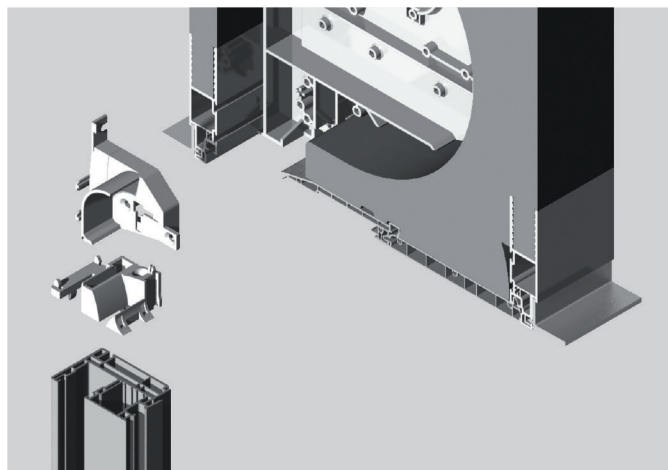


Lécbevezető

A kétrészes lécbbevezető a külső toknál van betolva és szabadon pozícionálható. A lécbbevezető a külső tokra rá van rögzítve és ez megakadályozza a vezetősín lecsúszását és a sínek egy optimális pozíciót tesznek lehetővé. Utólag szűnyoghálóval is integrálható.

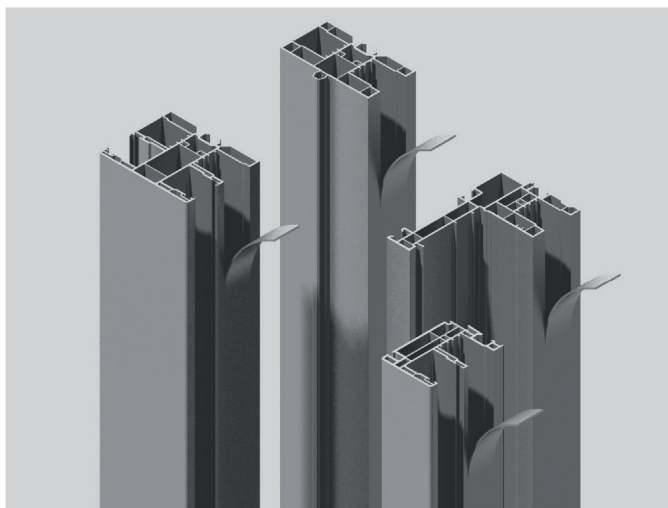

Vezetősínek

Csak kettő PVC sín szükséges belső-külső szereléshez és szaluziához. Több palást lesz dupla vezetősínnel kombinálható. A síneket előlről vagy oldalról lehet rögzíteni és ezért a való sínek utólag is leszerelhetők. Kívánságra az AK-FLEX vezetősínek alumíniumból is gyárthatók.

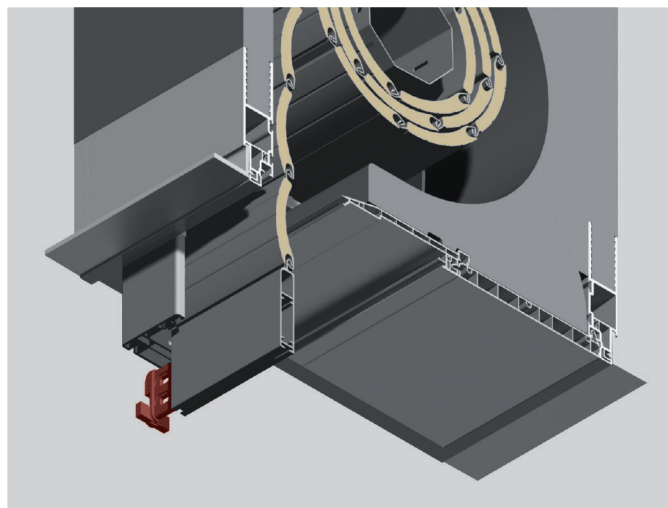

Rejtett ütköző

A maxi és mini palástokba felszerelhetők. A felfűrt ütközők és azok helye a token nem hagynak semmilyen nyomot.

Kuplung / Felosztás / Oldalsó elállás


Ezek is kompatibilisek az AK-FLEX-szel.

Szúnyogháló

Integrált vagy kombinált az AL-IS szúnyoghálókkal

Minden AK-FLEX termék szúnyoghálóval is felszerelhető. A rolós szúnyogháló egyszerűen a lécevezetővel lesz összecsatlakoztatva. Mivel a speciális felvétel már elő van készítve, így a szúnyoghálós rolót utólag be lehet építeni bármilyen negatív kihatás nélkül. Integrált rolós szúnyoghálók a kényelmes Easy-Click-kel és rugós fékkel vannak ellátva. A féknek köszönhetően a háló működése egyszerű. Opcióként minden szúnyoghálós termék, mint például fixkeretes ablak, ajtók és pliszék, kombinálhatóak az AK-FLEX-szel. Különösen a magas nyíláshoz alkalmasak a szúnyogháló ajtók. Ugyanúgy, mint az integrált szúnyoghálónál, ezeket is be lehet utólag építeni.

- Rolós, forgó, keretes, toló és fixkeret

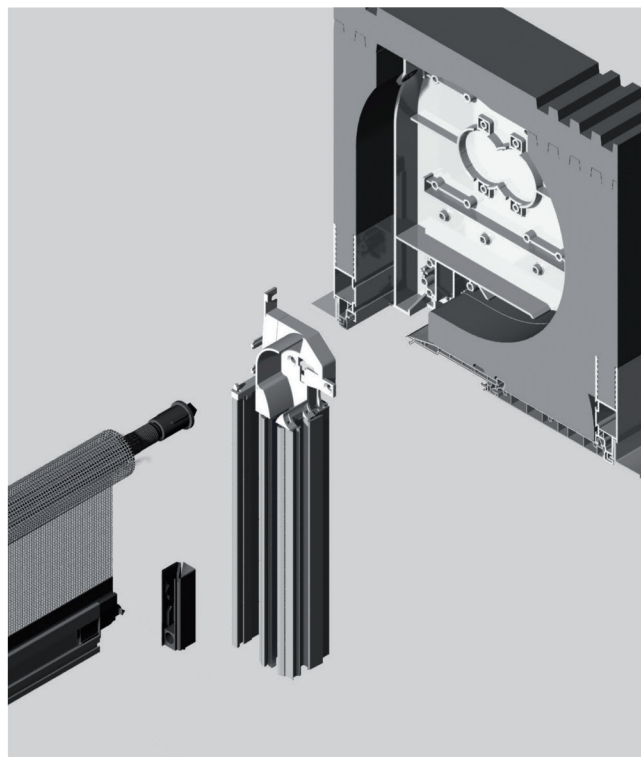



ALUKON KG

Münchberger Straße 31
D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0
Telefax: +49 (0) 92 92 950-290
E-Mail: info@alukon.com
Internet: www.alukon.com

