
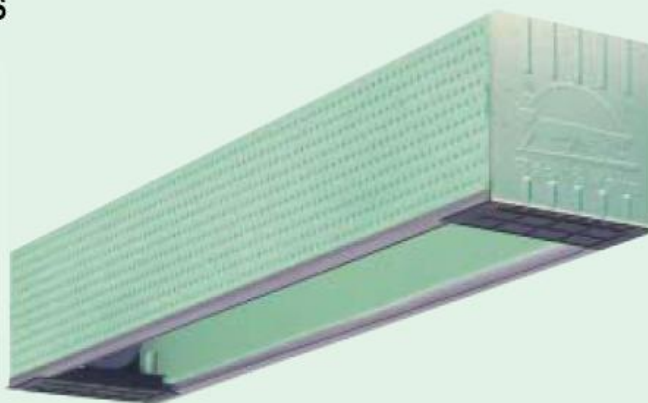


STANDARD KIVITELEZÉS



KIVITELEZÉS:


- ROKA-THERM Polystyrol kemény habból álló alaptest vakolt falazatokhoz, a vakolattartó tetszés szerint lehet csomózott, vagy ásványi réteggel bevont, habbal bevont vasbetéttel, tetszés szerint 3 mm vastag szerkezeti acélkosárral (nem önhordó), vagy profilozott acéllemezrel a PLATINUM szériából (önhordó), fecskefarok nútokkal a beton felvételéhez, alumíniumból készült lezáró sínekkel, túlnyúlás 13 mm.

- Műanyag CLIPFIX oldalelemek

- SD oldalszárny szigetelések Polystyrol Inlay-ből (WLG 035)

- AM támasztómodulok ütésálló műanyagból a falazat alátámasztási tartományában

- AD támasztómodulok, Polystyrol-Inlay 30 mm-es szigeteléssel (WLG 035)

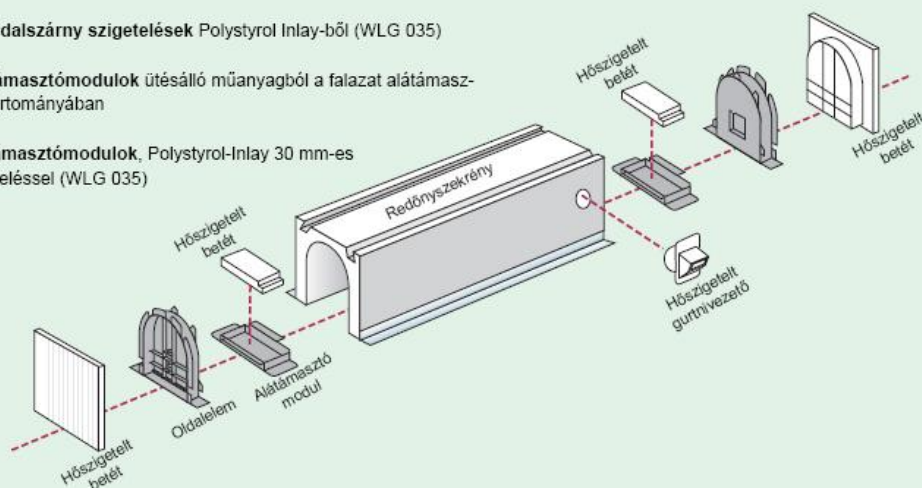

Oldalelemek



Oldalelem borítás



Támasztómodul



Hevedervezetés




További termékeink:

Redőnyök: műanyag, alumínium és vakolható kivitelben.
Redőnyrendszerek. Nyílászárók beépítése. Reluxák.
Napellenzők. Harmonika ajtók. Szúnyogháló.
Szalagfüggönyök. Elő- és terasztetők.
Garázs és kertkapuk.
Kapunyitó elektronikák

ELERHETŐSÉGEINK:

☎: 1173. Budapest, Napkelet utca 40-42
☎: +36-1-220-3712
☎: +36-30-205-9900
@: info@jasz-pap.hu

BO-JÁSZ KFT

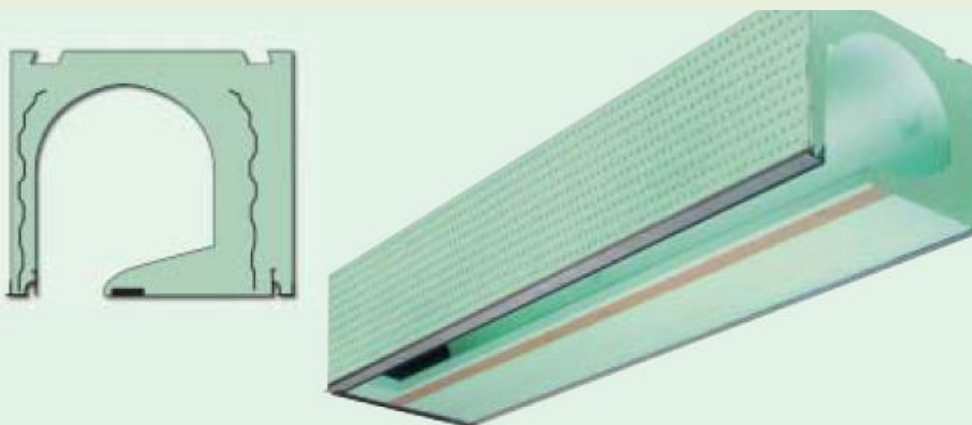

Részleteiben tervezze meg lakásának kényelmét. ROKA-THERM RG belső tér felől zárt kivitel, optimális körbeszigetelés, nagyobb hangvédelem, kívánságra rovarvédő roló.

A beépített redőnyszekrények hőszigetelésének építési oldalon előforduló gyenge pontjai a belső tér felőli nem szakszerűen kivitelezett revíziós nyílásoknál, valamint a heveder kieresztésnél léptek fel. Ezeken a pontokon hőhidak keletkeztek, melyeken keresztül a szabadba áramlott a drágán megfizetett meleg. Ezzel egyidejűleg romlott a fal hangvédelme is.

ELŐNYÖK:

■ **ROKA-THERM RG** garantáltan megszünteti ezeket a problémákat.

■ **ROKA-THERM RG** belső tér felől zárt rendszer. Ez annyit jelent, hogy **nincs záró fedőlap** a belső térben, így a **gyenge pontok** is megszűnnek a hőszigetelés és a hangvédelem tekintetében.

■ **ROKA-THERM RG** vakolattartóként minden oldalán ásványi fröcskölt vakolattal van ellátva.

■ **ROKA-THERM RG** valamennyi egyedi köztér méretben is megrendelhető ≥ 240 mm falvastagságtól.



- 1 A redőnyszekrény hőszigetelése DIN 4108 szerint 2-es melléklettel konform
- 2 Hőszigetelt oldalsó részek, Hőátbocsátási ellenállás $> R 0,55 \text{ m}^2\text{K/W}$, valamint a hang szétválasztása a falazattól
- 3 Gerébtok csatlakozás teljes szigetelése
- 4 Hőszigetelt „ESM” heveder kieresztés dupla kefetömítéssel és habbal bevont belső szigeteléssel, Ellenőrzött teljesítményszűrő 50 Pa Nyomáskülönbség: $< 0,12 \text{ m}^2/\text{h}$
- 5 Vezetősín rendszer, két részből álló, szerelési nyílás 80 mm, szerelési garanciával.
- 6 Az ablak szerelése a RAL irányelvek szerint történik.
- 7 Opció: Rovarvédő roló, mely a redőny és az ablak között a rendszerbe van integrálva.

További termékeink:

Redőnyök: műanyag, alumínium és vakolható kivitelben.
Redőnyrendszerek. Nyílászárók beépítése. Reluxák.
Napellenzők. Harmonika ajtók. Szűnyogháló.
Szalagfüggönyök. Elő- és terasztetők.
Garázs és kertkapuk.
Kapunyitó elektronikák

ELERHETŐSÉGEINK:

☎: 1173. Budapest, Napkelet utca 40-42
☎: +36-1-220-3712
☎: +36-30-205-9900
@: info@jasz-pap.hu


www.jasz-pap.hu

BO-JÁSZ KFT

STANDARD-MÉRETEK

Méret (mm-ben)	ROKA-THERM RG 24	ROKA-THERM RG 30		ROKA-THERM RG 36,5	
A Falszélesség	240	300	300	365	365
B Szekrénymag. mm-ben	250	250	300	250	300
C Szárvastagság belül	33	41	41	72	72
D Szigetelőék szélesség	100	152	152	186	186
E Szigetelőék magasság	25	25	40	25	40
F Tekercselő tér	180	191	226	193	228

Statikai viselkedés



ÚJ

ROKA-THERM-RG PLATINUM kivitelezési stádium profilozott acéllemez betéttel (Standard)

A szekrényt póttólalagosan az alábbi terhekkel lehet alátámasztás nélkül megterhelni


✓	✓	✓	✓	✓
Terhelési értékek (Neuwiedi Anyagvizsgálati Hivatal 2003.)				
Belső szél. m-ben	1,26	1,51	1,76	2,01
Támasztóteher kN/m	2,54	1,84	1,25	1,03

EGYEDI-MÉRETEK

Méret (mm-ben)	ROKA-THERM RG 28		ROKA-THERM RG 34,5		ROKA-THERM RG 49
A Falszélesség	280	280	345	345	490
B Szekrénymag. mm-ben	250	300	250	300	250
C Szárvastagság belül	57	42	122	97	267
D Szigetelőék szélesség	115	130	115	140	115
E Szigetelőék magasság	25	35	25	35	25
F Tekercselő tér	195	210	195	220	195

Tovább egyedi méretek ajánlatkérés alapján!

Hanggátlás (garantált)	≥ 40 dB kivitelezéstől függően
------------------------	--------------------------------

Hőszigetelés		Minimum hőszigetelés	✓	Minden mérethez érvényes
(A szakvéleményeket ajánlatkérésre szállítjuk)		DIN 4108-2 melléklettel konform	✓	Minden mérethez érvényes

További termékeink:

Redőnyök: műanyag, alumínium és vakolható kivitelben.
 Redőnyrendszerek. Nyílászárók beépítése. Relaxák.
 Napellenzők. Harmonika ajtók. Szúnyogháló.
 Szalagfüggönyök. Elő- és terasztetők.
 Garázs és kertkapuk.
 Kapunyitó elektronikák

ELERHETŐSÉGEINK:

☎: 1173. Budapest, Napkelet utca 40-42
 ☎: +36-1-220-3712
 ☎: +36-30-205-9900
 @: info@jasz-pap.hu

www.jasz-pap.hu

RÉSZLETEK ÉS ALTERNATÍVÁK ÁTTEKINTÉSE

KORPUSZ + A VAKOLATTARTÓ TERÜLETE



A KEMÉNYSÉG:


- 30 %-al nagyobb szilárdság
- PS 40 az eddigi PS 30 helyett
- Az anyag érezhetően stabilabb
- Ellenőrzött és felügyelt minőség




A TOVÁBBFELDOLGOZÁS

- Jelentős mértékben megnövelt vakolási felület az új lyukacsos (noppozott) struktúrának köszönhetően
- Megszűnnek a vakolati repedések a könnyűszerkezetes építőlapok illesztéseinél
- Vegye figyelembe a vakolási előírásokat:
DIN 18550 1. rész: Vakolás – Fogalmak és követelmények
DIN 18550 2. rész: Vakolás – Ásványi kötőanyag habarcsból készült vakolat, kivitelezés
- A vakolattal és/vagy burkolólapal történő rétegezés tekintetében a mindenkor habarcsgyártó rendszerelőírásai érvényesek.
- Alternatív ásványi bevonat.

STATIKAI VISELKEDÉS + TERHELHETŐSÉG TERÜLETE

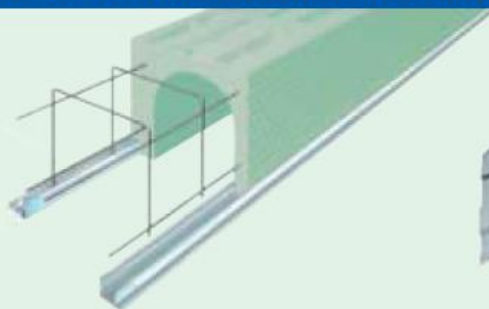


- ROKA-THERM-C (CLASSIC)
Acélháló 3 mm vastag szerkezeti acélból, horganyzott. Nem önhordó, a beépítés során alá kell támasztani.

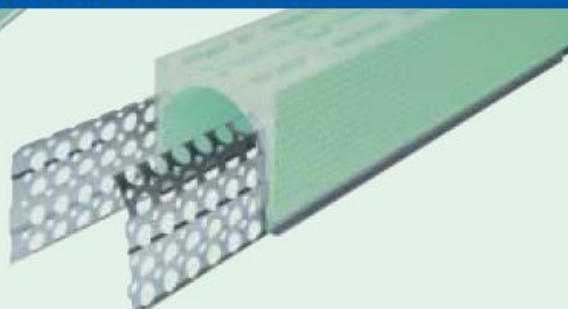

- ROKA-THERM-P (PLATINUM)
Speciális profilozású lyuggatott felületkezelte lemez modul, önhordó. A szekrényt csak 2,00 m belső szélességtől kezdődően kell alátámasztani (< 250 mm szemöldökmagasság esetén, lásd a terhelési táblázatot is).


REVÍZIÓ TERÜLETE

BELSŐ TÉR FELŐLI SZERVÍZNYÍLÁS



- A gyártó előírásai szerinti zárófedéllel

BELSŐ TÉR FELŐL ZÁRT



- Optimális körbeszigetelés és nagyobb zajvédelem



A csempek és a tapéták nem okoznak gondot

További termékeink:

Redőnyök: műanyag, alumínium és vakolható kivitelben.
Redőnyrendszerek. Nyílászárók beépítése. Relaxák.
Napellenzők. Harmonika ajtók. Szúnyogháló.
Szalagfüggönyök. Elő- és terasztetők.
Garázs és kertkapuk.
Kapunyitó elektronikák



ELERHETŐSÉGEINK:

☎: 1173. Budapest, Napkelet utca 40-42
☎: +36-1-220-3712
☎: +36-30-205-9900
@: info@jasz-pap.hu

BO-JÁSZ KFT



**A KÉNYELMES
LAKÓTÉR KIALAKÍ-
TÁSA – ANÉLKÜL,
HOGY KÜLSŐ
JELE LENNE** (nincs
szerelőfedél, nincsenek
szilikon hézagok,
kizártak a szerelési
hiányosságok stb.)

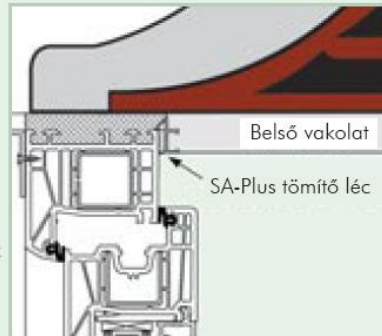

**RAL IRÁNYELVEK-
NEK MEGFELELŐ
ABLAKSZERELÉS**



**HŐ- ÉS HANG-
SZIGETELÉS A
LEGMAGASABB
SZÍNVONALON**



**RENDSZERSZINTŰ
ROVARVÉDELEM**
(Bármikor utólag is
felszerelhető)

További termékeink:

Redőnyök: műanyag, alumínium és vakolható kivitelben.
Redőnyrendszerek. Nyílászárók beépítése. Reluxák.
Napellenzők. Harmonika ajtók. Szúnyogháló.
Szalagfüggönyök. Elő- és terasztetők.
Garázs és kertkapuk.
Kapunyitó elektronikák

ELERHETŐSÉGEINK:

📍: 1173. Budapest, Napkelet utca 40-42
☎: +36-1-220-3712
📞: +36-30-205-9900
@: info@jasz-pap.hu

www.jasz-pap.hu